

Il Cotto "2000"



Fornace Pesci
il Cotto Imprunetino



Fornace Pesci s.p.A.

Via delle Fornaci, 26/a - 50023 IMPRUNETA (FI) - Tel. 0552012066 - 0552012117 - Fax 0552011488
www.fornacepesci.it

Il Cotto "2000"




Quadro

30x30x1,3 spaccato e impacchettato
25x25x1,3 spaccato e impacchettato



Rettangolo

15x30x1,3 spaccato e impacchettato
18x36x1,3 spaccato e impacchettato

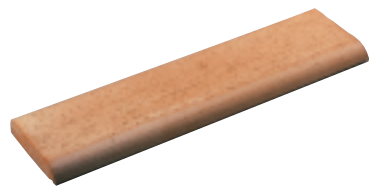

Battiscopa stonato

8,5x33x1,3



Battiscopa per gradino stonato

sinistro
40x20x1,6




Battiscopa per gradino stonato

destra
40x20x1,6



Gradino leggero

25x35x2,7
30x35x2,7

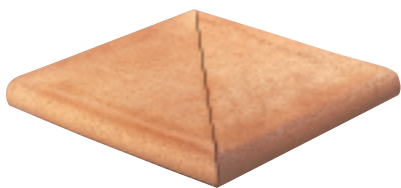

Angolari

35x35x2,5



Elemento ad L

13x7x25

Calibri e spessori sono indicativi

Semilavorato, trafilato, finito a mano sulle macine di pietra, che vuole riprendere i vecchi sistemi di arrotatura. Pregiatissimo per ogni funzione, pavimenti, sottotetto, sale, camere, ecc.

Semi-finished, drawn and finished by hand and honed on stone like the old grinding systems. Highly prized for every use: floors, roof slabs, living rooms, bedrooms, etc.

Halb maschinell verarbeitet, gezogen und mit der Hand auf Steinwalzen vollendet. So sollen die alten Schleifvorgänge wieder aufgenommen werden. Sehr geschätzt für jegliche Art der Verwendung, z.B. für Fußböden, Dachböden, Wohnzimmer, Schlafzimmer, etc.

Semimanufacturado, trefilado, acabado a mano sobre piedra, retoma los viejos sistemas de pulido. Muy apreciado para todo tipo de uso: pisos, desvanes, salones, dormitorios, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Valore Pesci	Esame secondo
Durezza superficie (scala MOHS)	5	UNI EN 101
Resistenza a flessione (N/MM ²)	18,4	UNI EN 100
Assorbimento acqua	7,9	UNI EN 99
Resistenza al gelo	resistente	UNI EN 202
Scivolosità	cuoio su superficie asciutta 0,58	UNI EN 87 - Metodo BCR
	gomma su superficie bagnata 0,74	UNI EN 87 - Metodo BCR
	gomma su superficie asciutta 0,74	UNI EN 87 - Metodo BCR

Pavimentazione realizzata
con il "Cotto2000"

Flooring in "Cotto 2000"

Fußboden mit "Cotto 2000"

Piso de "Cotto 2000"